


Fiche Technique (2017-08-29)

Assistant de pressurisation Flexcon PA

L'assistant de pressurisation Flamco Flexcon PA permet d'assurer le suivi des installations de chauffage et aide l'installateur et l'utilisateur final à maintenir la pression souhaitée. Le Flexcon PA renseigne le journal et émet une alerte en cas de problème au niveau de la pressurisation ; il fournit également une assistance (ou contrôle) dans le cadre du remplissage de l'installation de chauffage à la pression de service requise. Il peut également donner une estimation de la durée de vie du vase d'expansion sans déconnecter ce dernier et vous pouvez configurer le suivi au regard des intervalles de maintenance pour les composants tiers. Le Flexcon PA est livré avec une application pour smartphone/tablette qui vous permet d'obtenir un aperçu particulièrement avancé et complet de l'état de l'installation et des conseils, étape par étape, en matière de maintenance. Le produit peut, en outre, être équipé d'un dispositif de remplissage (automatique) pour une automatisation complète de la remise à niveau et de la détection des fuites au niveau des installations de chauffage.

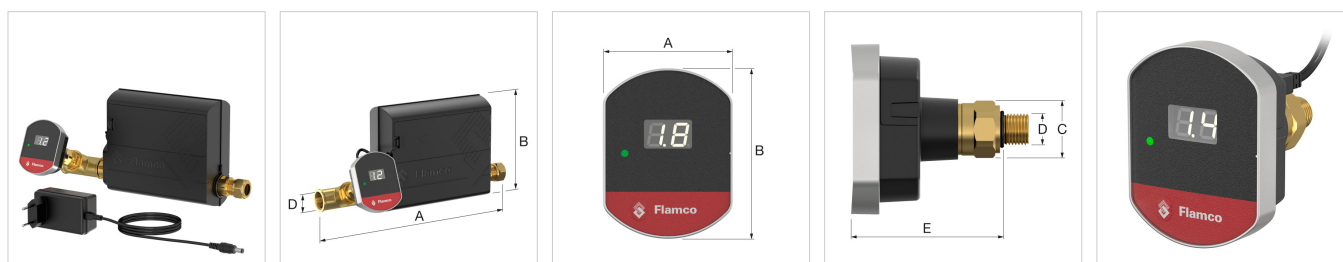

Type	Raccord (D)	Dimensions				###	Code
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]		
Flexcon PA	G 1/4" M	54	71	22	63	1	23760
Flexcon PA AutoFill	G 1/2" - 15 mm (2x)	263	136			1	23761



Avantages

- Moins d'appels pour entretien non programmé suite à un défaut causé par une perte de pression dans l'installation, plus de confort pour l'utilisateur final.
- Suivi de la pression de remplissage, des décharges au niveau de la soupape de sécurité, de la fin de durée de vie utile du vase d'expansion et des intervalles de maintenance programmée des composants.
- Le kit Flexcon PA AutoFill offre une fonctionnalité automatique de remplissage et de détection des fuites.
- L'application mobile permet à l'utilisateur final de partager les événements du journal avec son installateur pour une intervention à distance.
- Le Flexcon PA permet à l'installateur d'avoir un aperçu du fonctionnement du système de pressurisation de l'installation sur site.

Informations générales

- Convient aux installations de chauffage allant jusqu'à 45 kW et aux solutions eau/glycol à hauteur de 50%.
- Alimentation électrique Flexcon PA : Adaptateur 5V CA/CC ou câble USB.
- Alimentation électrique AutoFill : Adaptateur 12V CA/CC.
- Températures de service de l'installation AutoFill : 0 °C / 90 °C.
- Températures ambiantes de service : 0 °C / 65 °C.
- Pressions de service de l'installation : 0 / 4 bar.

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Manuels](#)

[Certificats](#)

[Documentation supplémentaire](#)

[Animations](#)

Flamco BeLux
Monnikenwerve 187/1
8000, Brugge - België/Belgique
T +32 50 31 67 16
F +32 50 31 79 50
E info@flamco.be
I www.flamcogroup.com