



Modulens G®


AGC ... / V 160 SL de 3,4 à 35,9 kW



Préparateur ecs émaillé à serpentin « Standard Load », placé sous la chaudière pour constituer une « colonne » d'une esthétique uniforme

- Protection par « Titan Active System® »
- Robinet de vidange, boucle de circulation

- Tubulures de liaison chaudière/ballon et sonde ecs incluses, pieds réglables
- Colisage : 3 colis

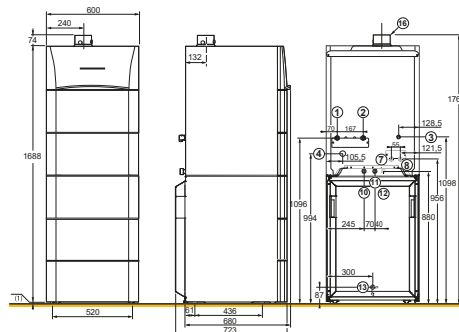

AGC_F0003D

PRIX H.T. modèle

AGC	15/V 160 SL	25/V 160 SL	35/V 160 SL
Ref./SKU	504033	504043	504068



Modulens G®


AGC ... / B 160 SL de 3,4 à 35,9 kW



Préparateur ecs émaillé à serpentin « Standard Load ».

- Préparateur juxtaposé à droite ou à gauche de la chaudière d'une esthétique alignée sur celle de la chaudière
- Protection par « Titan Active System® »
- Robinet de vidange, boucle de circulation

- Tubulures de liaison chaudière/ballon et sonde ecs incluses, pieds réglables
- Colisage : 3 colis hors ventouse

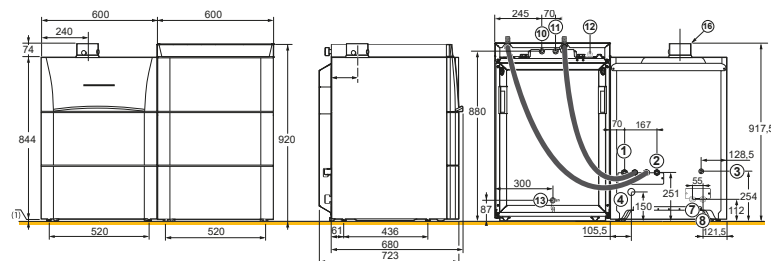

AGC_F0004D

PRIX H.T. modèle

AGC	15/B 160 SL	25/B 160 SL	35/B 160 SL
Ref./SKU	504034	504044	504069

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ECS (CHAUDIÈRE VOIR PAGE 67)

Temp. max. de service ecs : 70 °C

Pression max de service ecs : 10 bar

CHAUDIÈRE TYPE

	AGC	15 / V 160 SL 15 / B 160 SL	25 / V 160 SL 25 / B 160 SL	35 / V 160 SL 35 / B 160 SL
Puissance nominale chaudière à 50/30 °C	kW	15,8	25,5	35,9
Capacité du ballon ecs	l	155	155	155
Puissance échangée ecs	kW	15	28	32
Débit sur 10 min à ΔT = 30 K	l/10 min	235	240	245
Débit horaire à ΔT = 35 K	l/h	370	690	790
Débit spécifique à ΔT = 30 K selon EN 13203	l/min	20	24	24,5
Coefficient de pertes thermiques (UA _{SI})	W/K	1,78	1,78	1,78
Poids à vide AGC... V/B	kg	140/143	143/146	143/146

Performances sanitaires à température ambiante du local à Pn : 20 °C, temp. eau froide à Pn : 10 °C, temp. eau chaude primaire : 80 °C, temp. de stockage ecs : 60 °C