




Modulens G®

AGC ... / V 220 SHL de 3,4 à 35,9 kW



Préparateur ecs solaire émaillé à stratification « High Load » équipé d'un échangeur à plaques associé à une pompe de charge ainsi que d'un serpentin pour raccordement à un système solaire, placé sous la chaudière pour constituer une « colonne » d'une esthétique uniforme

- Protection par « Titan Active System® »
- Équipé d'un groupe solaire complet: pompe modulante, vase d'expansion 12 L, groupe de sécurité, régulation solaire, mitigeur thermostatique
- Robinet de vidange, embout pour boucle de circulation
- Tubulures de liaison chaudière/ballon et sonde ecs incluses, pieds réglables
- Colisage : 4 colis

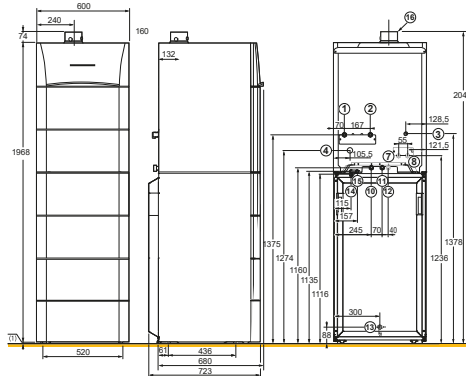

PRIX H.T. Modèle

AGC
Réf./SKU

15/V220 SHL
504035

25/V220 SHL
504025

35/V220 SHL
504047



Modulens G®


AGC ... / B 220 SHL de 3,4 à 35,9 kW



Préparateur ecs solaire émaillé à stratification « High Load » équipé d'un échangeur à plaques associé à une pompe de charge ainsi que d'un serpentin pour le système solaire, placé à côté la chaudière pour constituer une « colonne » d'une esthétique uniforme

- Protection par « Titan Active System® »

- Équipé d'un groupe solaire complet: pompe modulante, vase d'expansion 12 L, groupe de sécurité, régulation solaire, mitigeur thermostatique
- Robinet de vidange, embout pour boucle de circulation
- Tubulures de liaison chaudière/ballon et sonde ecs incluses, pieds réglables
- Colisage : 4 colis

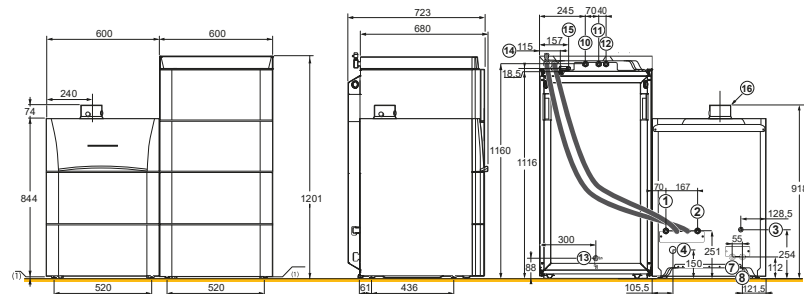

PRIX H.T. Modèle

AGC
Réf./SKU

15/B220 SHL
504036

25/B220 SHL
504026

35/B220 SHL
504048

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ECS (CHAUDIÈRE VOIR PAGE 67)

Temp. max. de service ecs : 70 °C

Pression max de service ecs : 10 bar

Pression max de service solaire : 6 bar

CHAUDIÈRE TYPE

	AGC	15 / V 220 SHL 15 / B 220 SHL	25 / V 220 SHL 25 / B 220 SHL	35 / V 220 SHL 35 / B 220 SHL
Puissance nominale chaudière à 50/30 °C	kW	15,8	25,5	35,9
Capacité du ballon ecs	L	220	220	220
Volume solaire/volume appoint	L	135/85	135/85	135/85
Puissance échangée ecs	kW	15	28	32
Débit sur 10 min à ΔT = 30 K	l/10 min	200	240	260
Débit horaire à ΔT = 35 K	l/h	370	690	790
Débit spécifique à ΔT = 30 K selon EN 13203	l/min	20	24	26
Coefficient de pertes thermiques (UA _{SI})	W/K	2,09	2,09	2,09
Poids à vide AGC... V/B	kg	171/174	174/177	174/177

Performances sanitaires à température ambiante du local à Pn : 20 °C, temp. eau froide à Pn : 10 °C, temp. eau chaude primaire : 80 °C, temp. de stockage ecs : 60 °C