


Raccord à serrer Geberit avec filetage intérieur

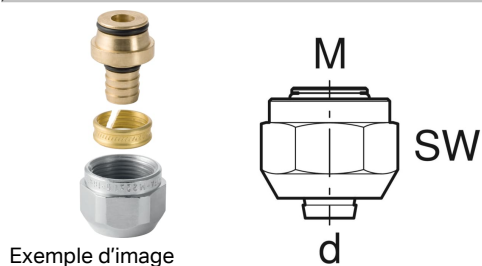

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour tuyaux Geberit ML
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Herz avec filetage extérieur M22 x 1,5
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Ecrou libre en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø	M	SW
650.514.22.1	12	16 mm	22 x 1.5 mm	27 mm



- Serrer le raccord jusqu'en butée