


■ Description



Unité de raccordement pour une liaison claire entre 6 Roth thermostats Basicline H... 230 V ou Basicline T avec maximal 16 Roth servomoteurs 230 V. (Canal 1 en 6 pour 4 servomoteurs; canal 2, 3, 4 en 5 pour 2 servomoteurs)

■ Dimensions

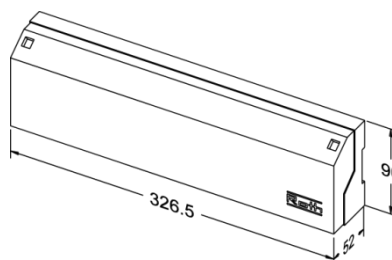

■ Caractéristiques techniques

	Basicline AM-6
Référence d'article	1135007708
Tension	230 V AC / 50 Hz
Protection	230 V / T4A
Dimensions [mm] L x B x H	326,5 x 52 x 90
Fonction	Chauffage
Circuits/zones	6
Canaux horaires	2 contacts libres de tension
Température ambiante [°C]	0 à 50
Humidité ambiante	< 80% rF
Nombre servomoteurs	Maximal 16 pièces
Raccordement de la pomp	Maximal 6 (2) A
Montage	Montage mural ou 35 mm DIN-rail
Bornes de connexion	Bornes avec technologie à ressort de traction. Pour 0,2 à 1,5 mm²
Thermostat compatible	Basicline H 230 V Basicline H,i 230 V Basicline H/E 230 V Basicline T 230 V
Servomoteur compatible	Roth servomoteur NC 230 V (1135007412)