

Zehnder ComfoSwitch C67

Commande à 4-positions pour le ComfoAir Q.




Caractéristiques importantes

- Commande simple et intuitive
- Régulation manuelle ou automatique du débit de ventilation
- 4-positions : 1-2-3 et absent
- Fonction BOOST (30')
- Indication encrassement des filtres et alerte de dysfonctionnement
- Connexion ComfoAir Q via câble à 4 brins
- Modèles pour encastrément ou avec boîtier

Montage

Montage modèle encastrable

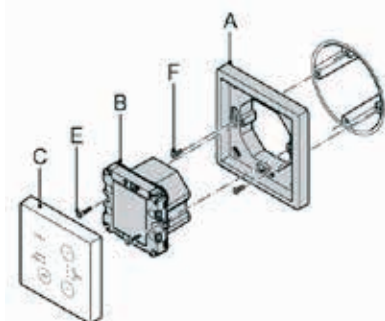

Montage modèle avec boîtier


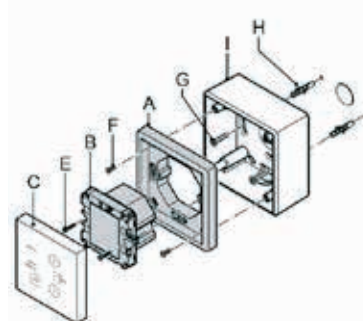


Schéma de raccordement

Bloc de jonction ComfoSwitch C67

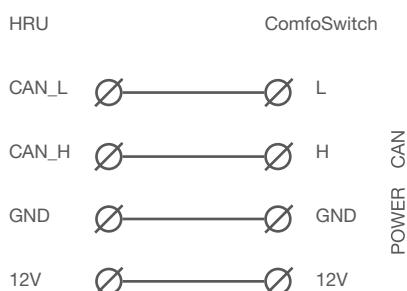

Spécifications câble

- 2x2 (paires torsadées) – fils rigides
- Min. 0.2mm² - max. 0.75 mm²
- Codage couleur optimal : blanc, jaune, noir, rouge

Données techniques

A: MODE	■ Alternier entre AUTO et MANUAL
B: +	■ Augmenter le débit de ventilation
C: -	■ Réduire le débit de ventilation
1: FILTRE	■ LED-filtre OFF = filtres ok ■ LED-filtre CLIGNOTE = commander filtres ■ LED-filtre ON = remplacer filtres
2: AUTO	■ Led ON = régulation débit via programme horaire
3: MANUAL	■ Led ON = régulation manuelle débit
4: Indicateurs débit	■ Led 1-2-3 OFF = absent ■ Led 1 ON = position basse ■ Led 1-2 ON = position moyenne ■ Led 1-2-3 ON = position haute
DYSFONCTIONNEMENT	■ Led 1-2-3 CLIGNOTENT
BOOST	■ Pousser 3 secondes sur le + = 30 minutes position haute ■ Leds 1-2 ON/ led 3 CLIGNOTE = BOOST actif

