





<https://qr.daikin.eu?N=EKWCVATR1V3>



MONTAGE

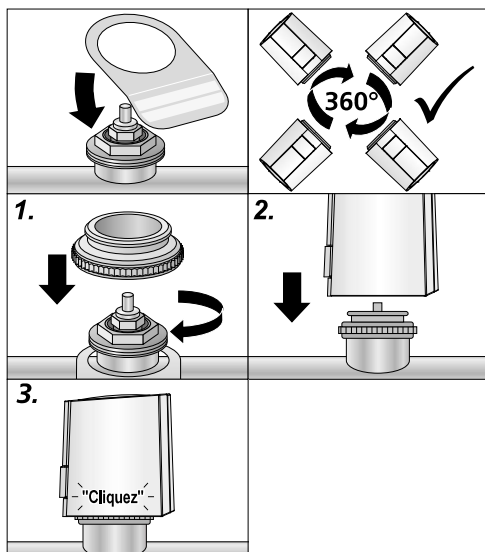

DÉMONTAGE




RACCORDEMENT

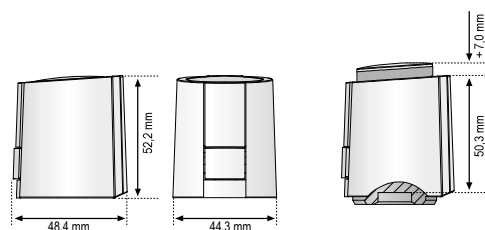

First-Open NC


Fonction „First-Open“

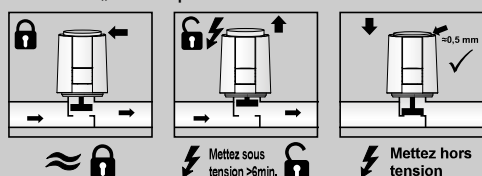


NC

Fermé
normalement

Contrôle de l'ajustement

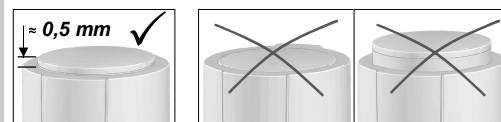

Mode de fonctionnement

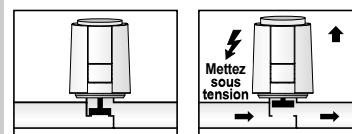

Spécifications techniques :

Tension de service :	230 V, +10 % ... -10 %, 50/60 Hz
Capacité de fonctionnement :	1 W
Courant de fermeture du circuit :	< 550 mA pendant max. 100 ms
Force :	100 N +10 %
Type de protection :	IP 54
Température ambiante :	0 °C ... 60 °C
Température de stockage :	-25 °C ... 60 °C
Course :	4,0 mm



Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des ordures ménagères non triées. Les unités doivent être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, contactez votre installateur ou les autorités locales.