


Manchon à souder électrique Geberit

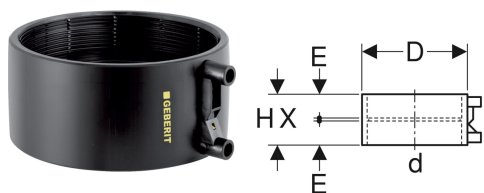

Exemple d'image

Utilisation

- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tuyaux et raccords

Caractéristiques

- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø	D	E	H	X
Ces articles sont adaptés au système : Geberit PE						
360.771.16.1	40	40 mm	5.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
361.771.16.1	50	50 mm	6.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
363.771.16.1	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
364.771.16.1	60	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
365.771.16.1	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
366.771.16.1	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
367.771.16.1	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
368.771.16.1	125	125 mm	14.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
369.771.16.1	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Silent-db20						
363.771.16.1	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
364.771.16.1	60	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
365.771.16.1	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
366.771.16.1	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
367.771.16.1	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
312.771.16.1	125	135 mm	15 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
369.771.16.1	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm