

**Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, pour TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0 / EW 2.0, hauteur 1120 mm**

Code d'article: 9300344

Description:

Bâti-support WC avec installation de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour montage sur des tubes profilés TECEprofil ou pour installation dans des murs à ossature métallique ou en bois et comme module en applique ou d'angle ; convient également pour un assemblage monobloc.

Réservoir Uni pour actionnement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109

Cadre du module :

- Autoportant, revêtu de poudre
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90 avec bouchon de protection
- Câble de commande prémonté pour l'actionnement de chasse automatique avec TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0 / EW 2.0
- Coffret mural creux pré-monté pour le raccordement électrique du WC-douche
- Plaque de maintien pré-montée pour le raccordement d'eau du WC-douche
- Patère murale 1/2" x 1/2" avec isolation phonique
- Quatre fixations de module réglables en profondeur

Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040 (DIN 18040: Construction pour les personnes à mobilité réduite - Partie 1 : bâtiments publics et lieux de travail accessibles).

Distribution des données:


Module WC TECEprofil avec réservoir Uni 2.0, pour WC-douche TOTO Washlet AC 2.0/EW 2.0, hauteur 1120 mm

Groupe de marchandises: 905


Groupe de produits:

2009050010

Schémas cotés:

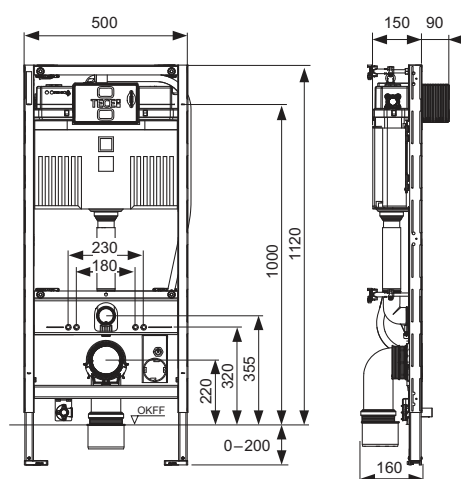

Pièces de rechange:

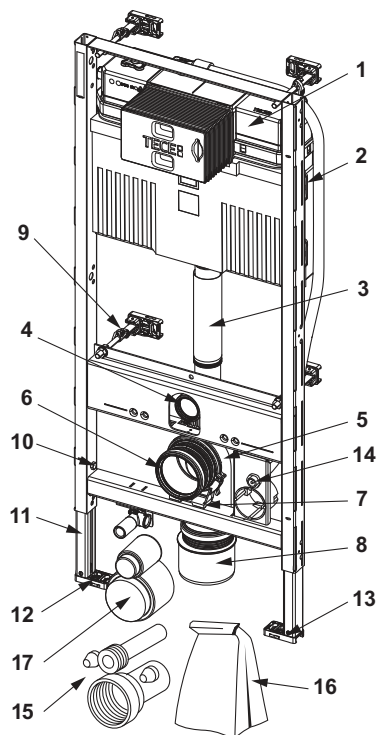

- | | |
|------------|---|
| 9820103 | Réservoir Uni, 1120 mm |
| 1 9820103 | Réservoir Uni, 1120 mm |
| 2 9820040 | Kit de fixation pour réservoir Uni |
| 3 9820011 | Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche |
| 4 9820015 | Joint de pipe de chasse |
| 5 9820134 | Pipe d'évacuation DN 90 (PP) |
| 6 9820139 | Joint intérieur pour pipe d'évacuation |
| 7 9820348 | Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017) |
| 8 9820136 | Adaptateur DN 90/DN 100 (PP) |
| 9 9380014 | Fixation murale à réglage rapide |
| 10 9820447 | Frein de pied en acier |
| 11 9820335 | Montant de pied de bâti-support TECEprofil |
| 12 9820332 | Pied gauche de bâti-support avec fixation |
| 13 9820333 | Pied droit de bâti-support avec fixation |
| 14 9820259 | Câble de commande |
| 15 9820057 | Kit de raccordement DN 90 pour WC |
| 16 9820043 | Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.) |
| 17 9820312 | Coque de protection et de détournement pour raccordement WC |